


Layerstile abspeichern/austauschen

[layerstil_speichern_qgis324.mp4](#) Unter **Layerstil** versteht man alle **Einstellungen** an einem **Layer** betreffend seiner **Feldeinstellungen, Symbolisierung, Farbgebung** und **Beschriftung**. Kurz: alle Einstellungen, die unter den Layereigenschaften getroffen werden, sind im Layerstil gespeichert.

Um diesen Stil **austauschen** zu können oder um ein Backup davon anzufertigen, besteht die Möglichkeit den Layerstil in eine Datei zu **exportieren** oder in einer **Datenbank** zu **speichern**. Beim Stilexport kann eine **QGIS-Layerstiledatei** (*.qml) oder eine **SLD-Datei** (*.sld) erzeugt werden.

Stile in *.QML oder *.SLD-Dateien speichern

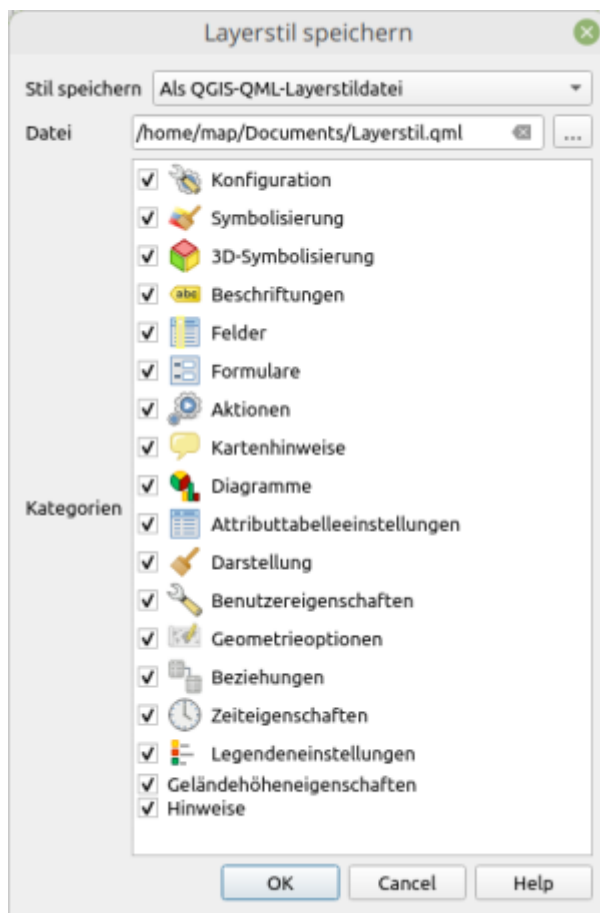

Bestandteile eines QML-Layerstils (QGIS 3.24)

Zur Speicherung von Stilen stehen uns 2 Datenformate zur Verfügung. Dieses sind klein und lassen sich leicht mit den Geodateien zusammen austauschen. Die QML-Datei ist die erste Wahl, wenn es darum geht, QGIS-Stile zu speichern (also z.B. im Austausch mit Anderen, welche ebenfalls QGIS verwenden). Ist das GIS-System des Empfängers unbekannt, so kann man auf die einfachere SLD-Datei zurückgreifen.

- Die **QML-Datei** beinhaltet **alle Einstellungen** des Layers und berücksichtigt **alle Styling-Methoden** (siehe Screenshot nebenan).
- Die **SLD** ist **reduziert** und speichert die Standard-Stile: *Einzelsymbol und Regelbasierend*. Stile wie *Abgestuft* oder *Kategorisiert* werden in den Stil *Regelbasierend* konvertiert. Der vereinfachte SLD-Stil ermöglicht einen einfacheren Austausch zwischen **älteren QGIS-Version**,

ArcGIS oder Geoservern.

Stile mit Shapefiles verknüpfen



📁 **Shapefiles** gehören zwar zu den am häufigsten ausgetauschten Geo-Daten, doch das Speichern von Stilen **in** einem Shapefile ist bislang nicht möglich. Doch es gibt eine andere Möglichkeit: exportiert man nach dem oben beschriebenen Weg einen Stil und speichert diesen im **gleichen Verzeichnis und im gleichen Namen des Shapefiles**, wird QGIS die Stilzugehörigkeit erkennen und das **Shapefile mit Stil laden**.

Stile in Datenbank speichern

Arbeitet man mit **Datenbanken** (darunter zählt auch das **GeoPackage** oder SpatiaLite), so ist es ebenfalls möglich, Stile in der **gleichen Datenbank (Quelldatenbank) zu speichern**. Dies hat mehrere Vorteile:

- Man kann gleichzeitig mehrere Stile abspeichern und nach Bedarf wechseln,
- der Stil ist in der Datenbank/Datei gespeichert und wird damit also auch ausgetauscht,
- man kann den Stil über die entsprechende Stil-Tabelle mit Hilfe eines Datenbankmanagers verwalten und verändern.

Schnelles Kopieren von Stilen



Stile lassen sich unter verschiedenen Layern und sogar über mehrere QGIS-Instanzen hinweg **ohne zwischenspeichern kopieren**. Klicken Sie rechts auf den Layer und wählen Sie **Stile → Stil kopieren**. An anderer Stelle können Sie den Stil dann ebenso wieder einfügen.

From:
<http://lms.map-site.de/> - Lernplattform für OpenSource GIS

Permanent link:
http://lms.map-site.de/doku.php/qgis/basic/d_layer_und_daten/cl07_layerstil_qml_sld

Last update: 2023/02/26 22:51

